

ベースパレット

台車


ボックスパレット



810B

軽量かつ、優れた強度を実現 使い勝手のよい平パレットとして

ボックスパレットのベース部分のみのパレットです。積み替える必要がなく、そのままフォークリフト作業を行えます。また8方向からフォークの差し込みが可能なため、狭いスペースでの作業効率を高めることが出来ます。



LINE UP

レギュラー

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810B	6.0	50×50	800	1,000	142	-	-	-	23	1,500	-	580	869	-
1012B	6.0	50×50	1,000	1,200	147	-	-	-	37	2,000	-	752	1,030	-

吊りパレット

ハイテナー

ベースパレット キャスター付き



810B-C

キャスター付きで フォークリフトが無くても ワークの移動が簡単!

ベースパレットのキャスター付き仕様です。キャスターを取り付けることで、フォークリフトが無くても簡単に荷物の移動を行うことができます。キャスターは自在車ストッパー付き、固定車が付きます。ウレタン車輪や車輪径がΦ100、Φ130など使用環境に合わせて変更・ご提案が可能です。

交換用キャスターは▶P.30へ

LINE UP

キャスター付き

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ、車輪材質：ゴム


型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	キャスターサイズ (mm)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810B-C	6.0	50×50	800	1,000	245	-	-	-	32	500	150	354	386	-
1012B-C	6.0	50×50	1,000	1,200	250	-	-	-	46	500	150	530	547	-

ラック

その他

NEW ITEM

810B/1012B [ベースパレット]

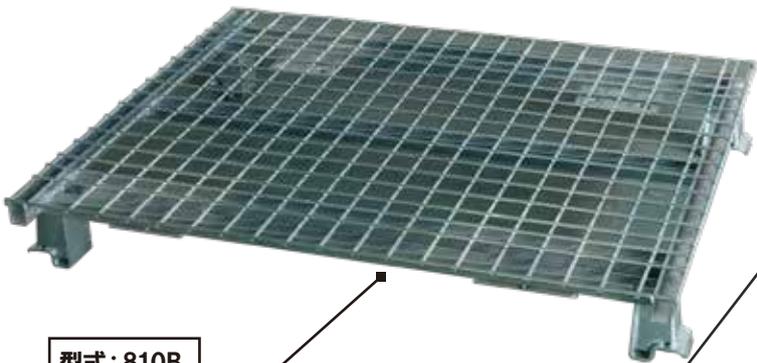

型式: 810B

軽量かつ優れた強度を実現!

フォークリフトが無くてもワークの移動が簡単!




型式: 810B-C

キャスターの取付は自在車ストッパー付き、固定車が付きます。その他にもウレタン車輪や車輪径がΦ100、Φ130等使用環境に合わせて変更・ご提案が可能です。ぜひご相談ください。


POINT 01 8方向からフォークの差し込みが可能!

積み替える必要がなく、そのままフォークリフト作業が行えます。また8方向からフォークの差し込みが可能のため、狭いスペースでの作業効率を高めることができます。(キャスター付きを除く)

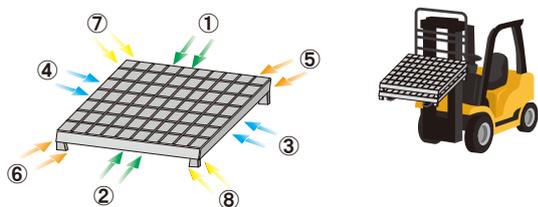

POINT 02 温度の変化にも対応が出来る!

樹脂パレットや木製パレットとは異なり、ベースパレットはスチール製のため温度の変化や耐久性の面で優れています。またメッシュ形状のため軽量かつ優れた強度を実現しました。

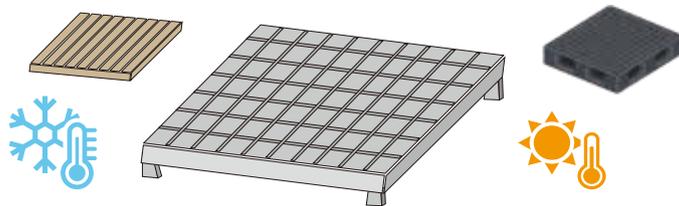

CASE STUDY 鑄造品の塗装工程間での活用



こちらの企業様では鑄造品の塗装工程間においてベースパレットをご活用頂いております。従来平パレットに置いていたものをベースパレットを活用したことでフォークリフトを運転できない人でも簡単に工程間の移動が出来るようになり、作業効率がアップしました。

LINE UP レギュラー

本体材質: スチール製 表面処理: 三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径(mm)	金網ピッチ(mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量(kg)	段積数(段)	フォーククリアランス(mm)		扉
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)				奥行(D)	間口(W)	
810B	6.0	50×50	800	1,000	142	-	-	-	23	1,500	-	580	869	-
1012B	6.0	50×50	1,000	1,200	147	-	-	-	37	2,000	-	752	1,030	-

OPTION キャスター付き

本体材質: スチール製、ゴム車輪 表面処理: 三価クロムメッキ

型式	呼称寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量(kg)	キャスターサイズ(mm)	フォーククリアランス(mm)	
	奥行(D)	間口(W)	全高(H)				奥行(D)	間口(W)
810B-C	800	1,000	245	32	500	150	354	386
1012B-C	1,000	1,200	250	46	500	150	530	547

販売元: 株式会社 **テイモ** www.teimo.co.jp

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号
毛利ビル 605号室

TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021

中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58

広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

テイモ製品情報を
YouTubeで公開中!

(株式会社テイモ YouTubeチャンネル)

