

ハンギングパレットSQ

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート


その他



1213HPX

1100×1100サイズの平パレットごと荷積みOK

現場での積み替え作業を削減。平パレットをフォークリフトなどを用いて吊りパレットへそのまま入れることができます。現場での作業性を考慮した仕様です。

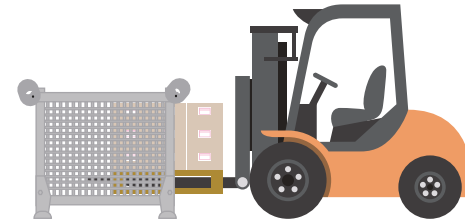

LINE UP

レギュラー

本体材質：スチール製、表面処理：溶融亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
1213HPX	6.0	50×50	1,200	1,300	895	1,150	1,200	690	122	1,000	4	1,041	1,096	両開き/全開

OPTION

キャスター付き

型式	呼称寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載質量 (kg)	キャスターサイズ (mm)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
	奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
1213HPXC	1,200	1,300	973	130	650	150	791	665	両開き/全開

※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)

※キャスターの取付は社銘板を正面に向かって左側に固定車、右側に自在車ストッパー付きが付きまます。

※交換用のキャスターはP.41に掲載

使用例



ゲートを全開にしてスムーズに平パレットごと取めることができます。



その他の吊りパレットと同様にキャスターの取り付けも可能です。

吊りパレット(底開き仕様)

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他



1012HPBX

効率よく内容物を放出

ゲートを開けて内容物を取り出していた手間を“底開き仕様”にすることで解消することができる製品です。



支柱と吊りリングが干渉しないよう 底面は鉄板張り仕様です。取り付けをしているため使用時もスムーズです。

LINE UP

レギュラー

本体材質：スチール製、表面処理：溶融亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
1012HPBX	6.0	50×50	1,000	1,200	945	950	1,100	740	117	1,000	4	841	996	両開き/半開

※キャスターの取付はできません。

使用方法



1.パレットを地面に接地した状態で、底面ハンドル2つをアンロックにします。



2.底面ハンドル2つをアンロックにするとこのように底面が開きます。



3.上部のフック(吊りリング)4点にワイヤロープを固定し、ゆっくりと吊り上げると底が開き、内容物を放出できます。