

クリーンポート

RoHS
対応製品

※キャスター付きを除く



犬・猫・カラスなどからゴミを守る ゴミステーションの決定版

犬・猫・カラスなどからゴミを守るゴミステーションの決定版。軽量で折りたたみが簡単、持ち運びも容易です。溶融亜鉛メッキ(スズ合金メッキ)を採用しあらゆる環境でいつまでも美しく使用できます。



キャスター付き仕様(取付金具を使用)。折りたたんで省スペース化に貢献。



ゴミの散乱を防止します。

LINE UP レギュラー


型式	網目ピッチ(mm)			外形寸法(mm)				自重(Kg)	最大積載質量(Kg)
	本体	フタ	底	間口	中扉	奥行	全高		
TCP-1	25×50・50×50	25×25	50×100	1,100	800×400	700	900	25	30
TCP-1C	25×50・50×50	25×25	50×100	1,100	800×400	700	970	26	10

※TCP-1Cはキャスター付きです。φ50の自在車4点と取付金具が付属されます。
※キャスターはお客様にてお取り付けいただけます。予めご了承ください。

ラッコリフター



手の届きにくい荷物も容易に 取り出せる移動式リフター

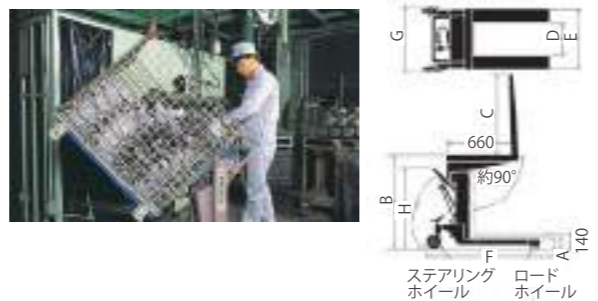

LINE UP 電動式ラッコリフター

型式	最大積載質量(kg)	最低位(mm)	反転最高位(mm)	ロードセンター(mm)		フォーク(mm)			全長	全幅	全高	ステアリングホイールφ×幅(mm)	ロードホイールφ×幅(mm)	動力源	上昇時間60/50Hz(秒)	車体質量(kg)
				長さ(L)	高さ(H)	長さ(図面C)	内幅(図面D)	外幅(図面E)								
RL-E50	500	90	905	400	200	800	335	585	1,305	660	870	ステレオ150×45 ウレタン150×45	ウレタン80×73	AC200V 3相	20/27	142
RL-E100	1000		910	400	400	1,310									30/36	186

手動式ラッコリフター

型式	最大積載質量(kg)	最低位(mm)	反転最高位(mm)	ロードセンター(mm)		フォーク(mm)			全長	全幅	全高	ステアリングホイールφ×幅(mm)	ロードホイールφ×幅(mm)	動力源	上昇時間60/50Hz(秒)	車体質量(kg)
				長さ(L)	高さ(H)	長さ(図面C)	内幅(図面D)	外幅(図面E)								
RL-H50	500	90	905	400	200	800	335	585	1,305	660	870	ステレオ150×45 ウレタン150×45	ウレタン80×73	油圧 足踏	47	120
RL-H100	1000		910	400	400	1,310									65	165

キャスター

ボックスパレット用



ボックスパレット用
(ステンレス)



ハイテナー用



ハイテナー用
(ステンレス)




重量物もラクラク運搬可能

■ 旋回性・耐荷重に優れた
PMS シリーズ

● 鋼球を円弧で支える軸受け構造

新設計の軸受け構造により、鋼球に接する金属面への負担を減らし、旋回部の摩擦を軽減。鋼は高強度の特殊鋼SAPHの600相当以上を採用しています。

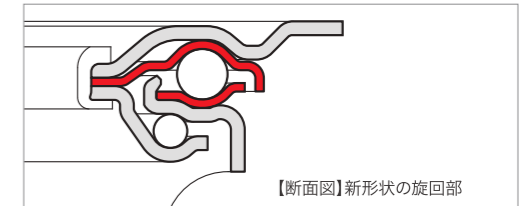

【断面図】新形状の旋回部

● 高強度の特殊鋼採用で強度アップ

特殊鋼は一般の鋼材より強度が高く、薄くても強度と安全性に優れているため、自動車部品などに多く採用されています。

※特殊鋼はPMS型に使用



● アルミダイカストホイール車輪

ハードな使用環境にも耐える、アルミダイカストホイールを採用。さらに板厚をアップすることで、許容荷重も向上しました。

LINE UP

ボックスパレット用キャスター

型式	仕様	車輪径(mm)	取付高(mm)	許容荷重 daN(kgf)
WJ-100S	自在車 ストッパー付き	100	144	120 (122.4)
WJ-130S		130	177	180 (183.6)
WJ-150S		150	198	200 (204.0)
WK-100	固定車	100	144	120 (122.4)
WK-130		130	177	180 (183.6)
WK-150		150	198	200 (204.0)

ボックスパレット用キャスター けん引向け

型式	仕様	車輪径(mm)	取付高(mm)	許容荷重 daN(kgf)
PMS-150AWLB(R)	自在車	150	198	250 (255.0)
PMS-200AWLB(R)	ストッパー付き	200	250	300 (306.0)
PMR-150AW	固定車	150	198	250 (255.0)
PMR-200AW		200	250	300 (306.0)

ハイテナー用キャスター 低騒音仕様

型式	仕様	車輪径(mm)	取付高(mm)	許容荷重 daN(kgf)
NRJ2F-150	自在車	150	190	180 (183.6)
NRJ2F-150S	自在車 ストッパー付き	150	190	180 (183.6)
NRFK2-150	固定車	150	190	180 (183.6)

※下記掲載のキャスターはすべてゴム車輪ですが、その他にウレタン車輪なども取り付け可能です。お客様の用途に合わせたご提案も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

ボックスパレット用キャスター ステンレス製

型式	仕様	車輪径(mm)	取付高(mm)	許容荷重 daN(kgf)
SUS-NRJ-150S	自在車 ストッパー付き	150	198	200 (204.0)
SUS-NRK-150	固定車	150	198	200 (204.0)

ハイテナー用キャスター

型式	仕様	車輪径(mm)	取付高(mm)	許容荷重 daN(kgf)
RJ2-150NWR	自在車	150	190	160 (163.2)
RJ2-150NWS	自在車 ストッパー付き	150	190	160 (163.2)
NWRK2-150	固定車	150	190	160 (163.2)

ハイテナー用キャスター ステンレス製

型式	仕様	車輪径(mm)	取付高(mm)	許容荷重 daN(kgf)
SUS-NRJ2-150	自在車	150	190	180 (183.6)
SUS-NRJ2-150S	自在車 ストッパー付き	150	190	180 (183.6)
SUS-NRK2-150	固定車	150	190	180 (183.6)

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他