

吊りパレット(底開き仕様)

吊りパレット

吊りパレット
キャスター付き

ハンギングSQ

HPBX

吊りパレミニ

MHPX

交換用キャスター

キャスター／
ネームプレート

内張り／内袋

導入事例



1012HPBX

効率よく内容物を放出

ゲートを開けて内容物を取り出していた手間を“底開き仕様”にすることで解消することができる製品です。



支柱と吊りリングが干渉しないよう取り付けをしているため使用時もスムーズです。



底面は鉄板張り仕様です。

LINE UP

本体材質: スチール製、表面処理: 溶融亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊り上げ時最大 積載質量(kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		扉
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	全高(H)				奥行(D)	間口(W)	
1012HPBX	6.0	50×50	1,000	1,200	945	950	1,100	740	117	1,000	4	841	996	両開き/半開

※キャスターの取付はできません。

使用方法




支柱転倒防止ストッパー

ハンドル

ハンドル

底面ハンドル

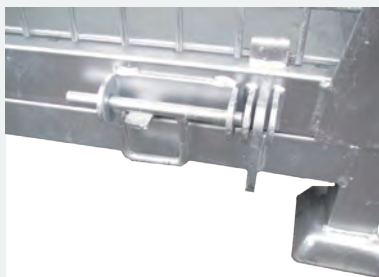

1. パレットを地面に接地した状態で、底面ハンドル2つをアンロックにします。



2. 底面ハンドル2つをアンロックにするとこのように底面が開きます。



3. 上部のフック(吊りリング)4点にワイヤーロープを固定し、ゆっくりと吊り上げると底が開き、内容物を放出できます。