
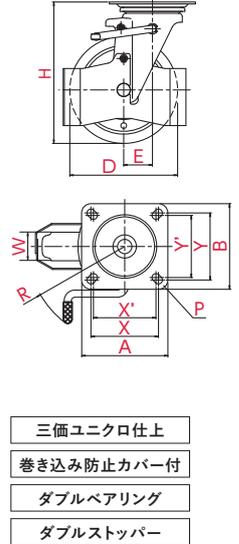


# キャスター PM-type [巻き込み防止]

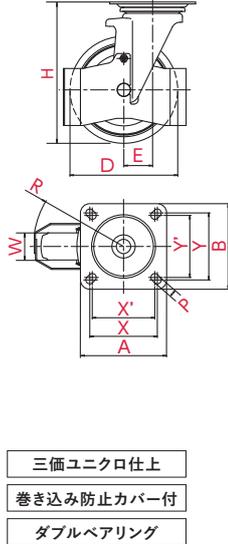

- 三価ユニクロ仕上
- 巻き込み防止カバー付
- ダブルベアリング
- ダブルストッパー

パレット2種

クリーンポート /  
フライングバスケット

オプション  
キャスター

キャスター！  
PMゴム

キャスター！  
PMフレタン

キャスター！  
アルティメット

キャスター！  
巻き込み

キャスター！  
段差

特注品

## LINE UP

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
PMS-150WBLB (R),IPC (Y)	ゴム(B入)	自在車	ダブルストッパー	200(204.0)	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	126
PMS-150UWBLB (R)/INJ,IPC (Y)	ウレタン(B入)	自在車	ダブルストッパー	300(306.0)	150	38	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	126
PMS-150AUULB (R),IPC (Y)	アルティメットウレタン(B入)	自在車	ダブルストッパー	350(357.0)	150	42	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	126
PMS-150WB,IPC (Y)	ゴム(B入)	自在車	-	200(204.0)	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	126
PMS-150UWB/INJ,IPC (Y)	ウレタン(B入)	自在車	-	300(306.0)	150	38	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	126
PMS-150AAU,IPC (Y)	アルティメットウレタン(B入)	自在車	-	350(357.0)	150	42	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	126

## 巻き込み防止カバー

### 製品特性



カバーまでの高さは床面から25mm  
靴やズボンのすそが巻き込まれにくい構造になっています。



PMS型φ150とφ200にカバー付をラインアップ！  
ダブルストッパー仕様も選べます。  
※φ200は別途お問い合わせください。



カバー色には暗いところでも認識しやすいイエローを採用しています。

運搬時の車輪と足の接触を防止する、巻き込み防止カバー付きキャスターです。カバーは、靴やズボンのすそが巻き込まれにくい構造になっています。職場の安心・安全を守ります。

### カバー寸法



サイズ	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	有効傾斜角
φ150用	170.8	64.4	90	15°*
φ200用	220.8	65.6	105	10°*

※路面・走行の状態によってはカバーと路面が干渉する恐れがあります。