


三価ユニクロ仕上
シングルストッパー

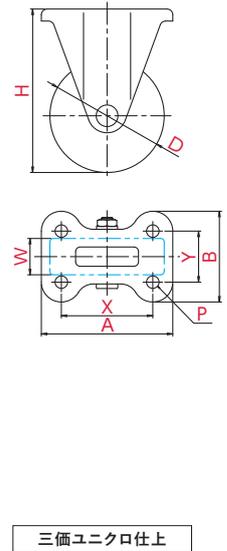

三価ユニクロ仕上

LINE UP

対象型式：810-C・1012-C・1012L-C・1012S-C・1012A-C・1010L-C・609-C・810B-C・1012B-C

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
WJ-150S	ゴム(B入)	自在車	シングルストッパー	200(204.0)	Φ150	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
WK-150	ゴム(B入)	固定車	-	200(204.0)	Φ150	40	198	137×93	100×56	11	-	-
UWJ-150S	ウレタン(B入)	自在車	シングルストッパー	300(306.0)	Φ150	38	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
UWK-150	ウレタン(B入)	固定車	-	300(306.0)	Φ150	38	198	137×93	100×56	11	-	-

対象型式：810L-C・810S-C・508E-C・508H-C

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
WJ-130S	ゴム(B入)	自在車	シングルストッパー	180(183.6)	Φ130	40	177	105×105	82×82(75×75)	11	40	105
WK-130	ゴム(B入)	固定車	-	180(183.6)	Φ130	40	177	137×93	100×56	11	-	-
UWJ-130S	ウレタン(B入)	自在車	シングルストッパー	250(255.0)	Φ130	35	177	105×105	82×82(75×75)	11	40	105
UWK-130	ウレタン(B入)	固定車	-	250(255.0)	Φ130	35	177	137×93	100×56	11	-	-

対象型式：508-C・508S-C

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
WJ-100S	ゴム(B入)	自在車	シングルストッパー	120(122.4)	Φ100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82
WK-100	ゴム(B入)	固定車	-	120(122.4)	Φ100	32	144	115×80	80×45	11	-	-
UWJ-100S	ウレタン(B入)	自在車	シングルストッパー	180(183.6)	Φ100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82
UWK-100	ウレタン(B入)	固定車	-	180(183.6)	Φ100	32	144	115×80	80×45	11	-	-

対象型式：810SU-C・1012LSU-C

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
SUS-NRJ-150S	ゴム(B入)	自在車	シングルストッパー	200(204.0)	Φ150	40	198	120×120	90×90(75×75)	11	40	115
SUS-NRK-150	ゴム(B入)	固定車	-	200(204.0)	Φ150	40	198	137×93	100×56	11	-	-
SUS-GUJ-150S	ウレタン(B入)	自在車	シングルストッパー	300(306.0)	Φ150	40	198	120×120	90×90(75×75)	11	40	115
SUS-GUK-150	ウレタン(B入)	固定車	-	300(306.0)	Φ150	40	198	137×93	100×56	11	-	-

ボックスパレット

ボックスパレット
キャスター付

マルチ/野菜

殺物用
ボックスパレット

段積み/
セットテーナ

ステンレス

ボックスパレット

交換用キャスター

キャスター/
ハンドル

連結器/
専用台車

ネームプレート/
本体塗装/ソリ

フォークガイド/
吊り金具

内張/内袋


蓋/カバー

導入事例


交換用キャスター

台車

ボックスパレット

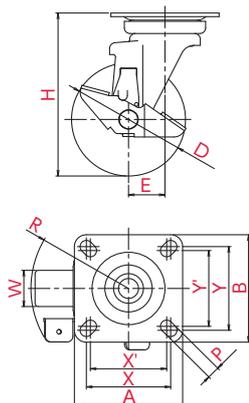

三価ユニクロ仕上
ダブルストッパー



三価ユニクロ仕上

LINE UP

対象型式：810HPXC・1012HPXC・1015HPC・1213HPXC

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
WJ-150S	ゴム(B入)	自在車	シングルストッパー	200(204.0)	Φ150	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
WK-150	ゴム(B入)	固定車	-	200(204.0)	Φ150	40	198	137×93	100×56	11	-	-
UWJ-150S	ウレタン(B入)	自在車	シングルストッパー	300(306.0)	Φ150	38	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
UWK-150	ウレタン(B入)	固定車	-	300(306.0)	Φ150	38	198	137×93	100×56	11	-	-

対象型式：606HPXC

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
WJ-100S	ゴム(B入)	自在車	シングルストッパー	120(122.4)	Φ100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82
WJ-100	ゴム(B入)	自在車	-	120(122.4)	Φ100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82
UWJ-100S	ウレタン(B入)	自在車	シングルストッパー	180(183.6)	Φ100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82
UWJ-100	ウレタン(B入)	自在車	-	180(183.6)	Φ100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82

ハイテナー

ラック

その他