


HANGING PALLET [吊りパレット]



A 吊り金具付き

吊り金具を標準で備えているため吊り上げ、吊り下げ作業を効率よく安全に行うことができます。

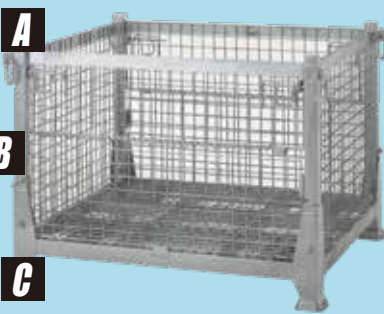

B 自動ストッパー付き

組立した際に自身の手でロックをかけずとも自動でロックがかかる安全機能付き。従来の組立時のひと手間を改善しました。



1012HPC

キャスター取り付けが可能

ボックスパレットと同様にキャスターの取り付けができます。

※キャスターの取り付けができない型もございます。
キャスターの取付はゲートを正面に向かって左側が固定車、右側が自在車ストッパー付が付きま。

『吊りパレット』は吊り金具を備えており、吊り上げ作業を効率よく安全に作業することができます。



C 折り畳み、積み重ね

折り畳み、積み重ねができるため未使用時も省スペースで保管をすることができます。




D 充実のオプション

用途に合わせて、キャスター付きや内側にスチールやプラダンの張り付けなどオプションも充実。その他要望もぜひご相談ください。

NEW!

1012HPBX [吊りパレット底開き仕様] / 606HPX [吊りパレットミニ]

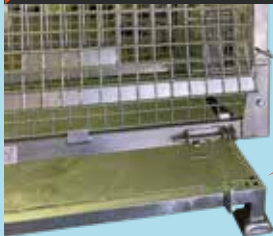

『底面ハンドル』の2ヶ所をアンロック!
※画像では見切れておりますが左端にも1ヶ所ございます。

効率よく内容物を放出する

ゲートを開けて内容物を取り出していた手間を“底開き仕様”にすることで作業効率がアップ!
※底開き仕様のためキャスターの取り付けは出来かねます。



YouTubeチャンネル
内容物を放出する様子をご覧ください。

吊り上げると底面が開き内容物を放出!



イベント会場



仮設現場



リフトレス現場



省スペースで利用可能

最大積載質量300kg、4段積み仕様。
固定式、上部吊り金具付きで吊り上げも簡単です。
Φ100自在車の取り付けが可能です。

LINE UP

型式	線径	金網ピッチ	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量 吊り上げ時最大積載 質量(kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		扉
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)				奥行(D)	間口(W)	
①1012HP	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,100	690	103	1,000	4	841	996	両開き/半開
②1012HPH	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,100	690	104	2,000	4	841	996	両開き/半開
③1015HP	6.0	50×50	1,000	1,500	895	950	1,400	690	122	1,500	4	841	1,296	両開き/半開
④810HP	6.0	50×50	800	1,000	695	750	900	490	77	1,000	4	641	796	両開き/半開
⑤1213HPX	6.0	50×50	1,200	1,300	895	1,150	1,200	690	122	1,000	4	1,041	1,096	両開き/全開
⑥1012HPBX	6.0	50×50	1,000	1,200	945	950	1,100	740	117	1,000	4	841	996	両開き/半開
⑦606HPX	6.0	50×50	600	600	750	500	500	495	46	300	4	450	450	なし

OPTION キャスター付き

型式	呼称寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量 吊り上げ時最大積載 質量(kg)	キャスター サイズ(mm)	フォーククリアランス(mm)	
	奥行(D)	間口(W)	全高(H)				奥行(D)	間口(W)
⑧1012HPC	1,000	1,200	973	111	700	150	591	565
⑨810HPC	800	1,000	773	85	700	150	391	365
⑩606HPC	600	600	834	51	300	100	236	116

①～③・⑥ 本体材質：スチール製 表面処理：溶融亜鉛・錫合金メッキ
④～⑦・⑨・⑩ 本体材質：スチール製 表面処理：溶融亜鉛メッキ

⑧～⑩キャスターの取付は社銘板を正面に向かって左側に固定車、右側に自在車ストッパー付が付きま。
⑨キャスターの取付は社銘板を正面に向かって左側に自在車、右側に自在車ストッパー付が付きま。

販売元：株式会社 **テイモ** www.teimo.co.jp
〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号
毛利ビル 605号室
TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021
中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58
広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

テイモ製品情報を
YouTubeで公開中!

(株式会社テイモ YouTubeチャンネル)



ハンギングパレットSQ

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート


その他



1213HPX

1100×1100サイズの平パレットごと荷積みOK

現場での積み替え作業を削減。平パレットをフォークリフトなどを用いて吊りパレットへそのまま入れることができます。現場での作業性を考慮した仕様です。

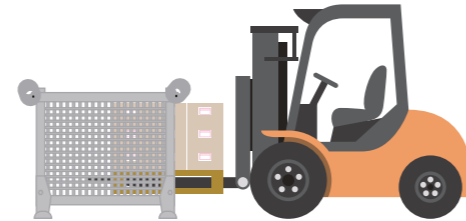

LINE UP レギュラー

本体材質：スチール製、表面処理：溶融亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
1213HPX	6.0	50×50	1,200	1,300	895	1,150	1,200	690	122	1,000	4	1,041	1,096	両開き/全開

OPTION キャスター付き

型式	呼称寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載質量 (kg)	キャスターサイズ (mm)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
	奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
1213HPXC	1,200	1,300	973	130	650	150	791	665	両開き/全開

※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
 ※キャスターの取付は社銘板を正面に向かって左側に固定車、右側に自在車ストッパー付きが付きまます。
 ※交換用のキャスターはP.41に掲載

使用例



ゲートを全開にしてスムーズに平パレットごと取めることができます。



その他の吊りパレットと同様にキャスターの取り付けも可能です。

吊りパレット(底開き仕様)

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他



1012HPBX

効率よく内容物を放出

ゲートを開けて内容物を取り出していた手間を“底開き仕様”にすることで解消することができる製品です。



支柱と吊りリングが干渉しないよう 底面は鉄板張り仕様です。取り付けをしているため使用時もスムーズです。

LINE UP レギュラー

本体材質：スチール製、表面処理：溶融亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
1012HPBX	6.0	50×50	1,000	1,200	945	950	1,100	740	117	1,000	4	841	996	両開き/半開

※キャスターの取付はできません。

使用方法



1.パレットを地面に接地した状態で、底面ハンドル2つをアンロックにします。



2.底面ハンドル2つをアンロックにするとこのように底面が開きます。



3.上部のフック(吊りリング)4点にワイヤロープを固定し、ゆっくりと吊り上げると底が開き、内容物を放出できます。